DP-2 SUS短ざく金物　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
DP2-SBS420 [に]対応
DP2-SBS330 [ほ]対応
（財）建材試験センター品質性能試験

用　途

■2階の床梁及び管柱の連結等の補強に使用します。

特　長

■本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
■接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
■ステンレス製なので耐食性に優れています。

DP-2 SUS 短ざく金物（DP2-SBS420）
短期基準接合引張耐力（P_0t）：7.5kN

DP-2 SUS 短ざく金物（DP2-SBS330）
短期基準接合引張耐力（P_0t）：8.6kN

接 合 具

■専用ビスCPQ-45（グレー）×10本

施工方法

①軸組みの外壁仕上げの際、金物厚で支障がある場合に使用します。
②相互の木材に金物がバランスよく配置されるよう位置を確認し、付属のビスでしっかりと接合してください。

DP2-SBS420

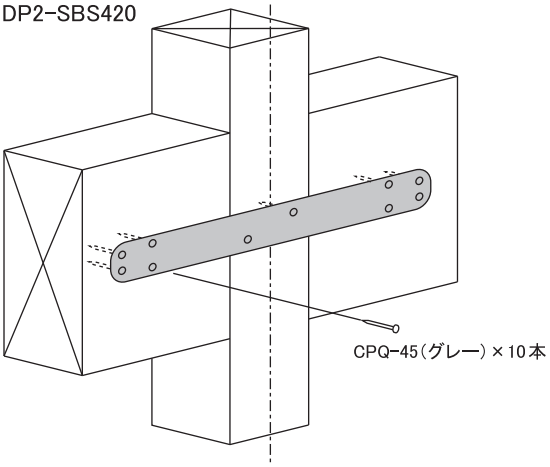

DP2-SBS330

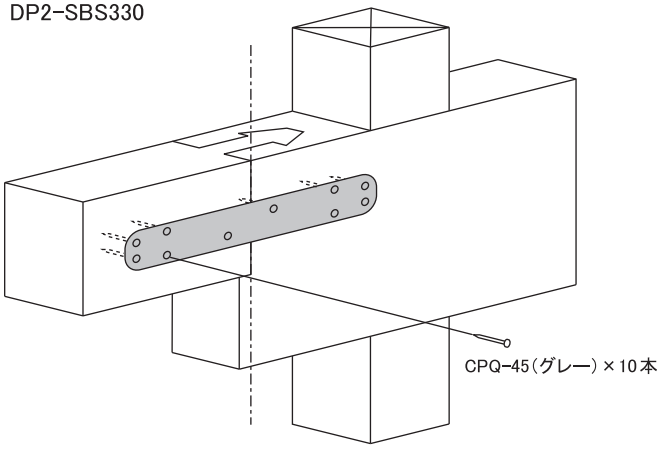

注意事項

■必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭が金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク（ねじ込み）を加えないでください。
■ビス接合用の四角ビット（#3）は別売品です。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理を行う場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20120406A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077